





Balancines y Plumas de elevación



Balancines y Plumas



Las plumas Amenabar son ideales para la colocación de diferentes dispositivos de elevación como polipastos o cualquier otro equipo. Su versatilidad permite aprovechar al máximo las dimensiones existentes, pudiendo ser fijadas tanto en pared como en columnas ya existentes.

La pluma AMEALU-500 es una práctica solución de elevación desmontable, eficiente y segura, que contribuye a mejorar la capacidad de respuesta. Su ligera estructura, realizada en aluminio, garantiza su portabilidad y facilita las intervenciones en lugares de difícil acceso. Una sola persona puede montar los elementos que componen la grúa con rapidez y seguridad.

En nuestro porfolio de productos ofrecemos también balancines, grúas puente ligeras y cualquier elemento de elevación que el cliente requiera. Trabajamos en el desarrollo de productos especiales, llevamos a cabo todo tipo de proyectos in situ y garantizamos el mejor servicio integral llave en mano con:

- ▲ Diseño e instalación de plumas, pórticos y otros elementos.
- ▲ Instalación de polipastos, alimentaciones móviles, carros cortacables y líneas protegidas, entre otros.
- ▲ Mantenimiento de instalaciones.



Balancines de elevación



La distancia entre ganchos es la LONGITUD TOTAL indicada en la tabla menos 100mm.

Bajo consulta, posibilidad de construir balancines de hasta 10.000kg de capacidad y 6.100mm de longitud total.

Disponibilidad de balancines regulables en anchura (solicitar cotización).

Transporte no incluido en balancines.

Balancines de elevación

Código (peso/longitud)	Peso máximo utilización (Kg)	Longitud total (m)
AME-PALF 1000/2100	1.000	Hasta 2100
AME-PALF 1000/3100	1.000	Hasta 3100
AME-PALF 1000/4100	1.000	Hasta 4100
AME-PALF 2000/1100	2.000	Hasta 1100
AME-PALF 2000/2100	2.000	Hasta 2100
AME-PALF 2000/3100	2.000	Hasta 3100
AME-PALF 2000/4100	2.000	Hasta 4100
AME-PALF 3000/2100	3.000	Hasta 2100
AME-PALF 3000/3100	3.000	Hasta 3100
AME-PALF 3000/4100	3.000	Hasta 4100
AME-PALF 4000/1100	4.000	Hasta 1100
AME-PALF 4000/2100	4.000	Hasta 2100
AME-PALF 4000/3100	4.000	Hasta 3100
AME-PALF 4000/4100	4.000	Hasta 4100

Pluma giratoria desmontable



Pluma giratoria desmontable

Código	Descripción	Capacidad (kg.)
AMEALU-500	Pluma giratoria desmontable (fabricada en aluminio)	500
AMEALU-500A	Extensión 1 metro - Pluma giratoria desmontable	500
AMEALU-500B	Base horizontal - Pluma giratoria desmontable	500

Características

AMEALU-500

WLL	500kg
Peso total	24kg
Brazo min-max	700-1500
Altura max. Ext 1/Ext 2	2700-2000
Medidas en desplazamiento	1350x360x140
Temperatura min./max.	-20°C/+50°C
Eleva personas	No
Cabestrante manual	No/Sí
Dispositivo de control de descenso	No

Plumas Giratorias Murales Triangulares



NO incluye topes (opcional).

NO incluye fijaciones. Disponible bajo consulta diferentes opciones según verificación de esfuerzo.

Posibilidad de motorización.

Transporte no incluido en plumas giratorias.

Plumas murales triangulares			
Código	Peso máximo utilización (Kg)	Longitud de brazo (m)	Modelo viga (IPE)
AME-PMT 150/4,5	150	Hasta 4,5	120
AME-PMT 150/5	150	Hasta 5	160
AME-PMT 150/8	150	Hasta 8	160 - 200
AME-PMT 250/4	250	Hasta 4	120
AME-PMT 250/5	250	Hasta 5	160
AME-PMT 250/8	250	Hasta 8	200
AME-PMT 500/4	500	Hasta 4	120 - 160
AME-PMT 500/5	500	Hasta 5	200
AME-PMT 500/8	500	Hasta 8	240
AME-PMT 1000/3	1000	Hasta 3	160
AME-PMT 1000/4,5	1000	Hasta 4,5	200 - 240
AME-PMT 1000/5	1000	Hasta 5	240
AME-PMT 1000/7	1000	Hasta 7	270
AME-PMT 1600/3,5	1600	Hasta 3,5	240

Plumas murales triangulares			
Código	Peso máximo utilización (Kg)	Longitud de brazo (m)	Modelo viga (IPE)
AME-PMT 1600/5	1600	Hasta 5	270
AME-PMT 1600/6	1600	Hasta 6	270
AME-PMT 2000/2,5	2000	Hasta 2,5	240
AME-PMT 2000/4	2000	Hasta 4	270
AME-PMT 2000/5	2000	Hasta 5	270 - 300
AME-PMT 2000/6	2000	Hasta 6	300

Plumas Giratorias Murales Invertidas



NO incluye topes (opcional).

NO incluye fijaciones. Disponible bajo consulta diferentes opciones según verificación de esfuerzo.

Posibilidad de motorización.

Transporte no incluido en plumas giratorias.

Plumas murales invertidas			
Código	Peso máximo utilización (Kg)	Longitud de brazo (m)	Modelo viga (IPE)
AME-PMI 150/4	150	Hasta 4	180
AME-PMI 150/5	150	Hasta 5	200
AME-PMI 150/7	150	Hasta 7	240
AME-PMI 250/4	250	Hasta 4	180
AME-PMI 250/5	250	Hasta 5	240
AME-PMI 250/7	250	Hasta 7	240 - 300
AME-PMI 500/2,5	500	Hasta 2,5	180
AME-PMI 500/4,5	500	Hasta 4,5	240
AME-PMI 500/5	500	Hasta 5	300
AME-PMI 500/7	500	Hasta 7	300 - 360
AME-PMI 1000/2,5	1000	Hasta 2,5	240
AME-PMI 1000/4,5	1000	Hasta 4,5	300
AME-PMI 1000/5	1000	Hasta 5	360
AME-PMI 1000/7	1000	Hasta 7	360 - 400
AME-PMI 1600/3,5	1600	Hasta 3,5	300
AME-PMI 1600/4,5	1600	Hasta 4,5	360
AME-PMI 1600/5	1600	Hasta 5	360
AME-PMI 1600/6	1600	Hasta 6	450
AME-PMI 2000/3	2000	Hasta 3	300

Plumas murales invertidas			
Código	Peso máximo utilización (Kg)	Longitud de brazo (m)	Modelo viga (IPE)
AME-PMI 2000/4	2000	Hasta 4	360
AME-PMI 2000/5	2000	Hasta 5	450
AME-PMI 2000/6	2000	Hasta 6	450 - 500
AME-PMI 2500/2,5	2500	Hasta 2,5	360
AME-PMI 2500/3,5	2500	Hasta 3,5	400 - 450
AME-PMI 2500/4,5	2500	Hasta 4,5	450
AME-PMI 2500/5	2500	Hasta 5	500
AME-PMI 3200/2	3200	Hasta 2	360
AME-PMI 3200/3	3200	Hasta 3	400 - 450
AME-PMI 3200/3,5	3200	Hasta 3,5	450
AME-PMI 3200/5	3200	Hasta 5	500
AME-PMI 4000/2,5	4000	Hasta 2,5	450
AME-PMI 4000/3,5	4000	Hasta 3,5	500
AME-PMI 4000/4,5	4000	Hasta 4,5	500
AME-PMI 4000/5	4000	Hasta 5	550

Disponible bajo consulta KITS de fijación a pilares metálicos (HEB, HEA, IPE...) (solicitar cotización).

Para plumas con 2 modelos de viga, realizar consulta con la longitud de brazo concreta deseada para definir el modelo.


Plumas Giratorias Triangulares de Columna

NO incluye topes (opcional).

NO incluye fijaciones. Disponible bajo consulta diferentes opciones según verificación de esfuerzo.

Posibilidad de motorización.

Transporte no incluido en plumas giratorias.

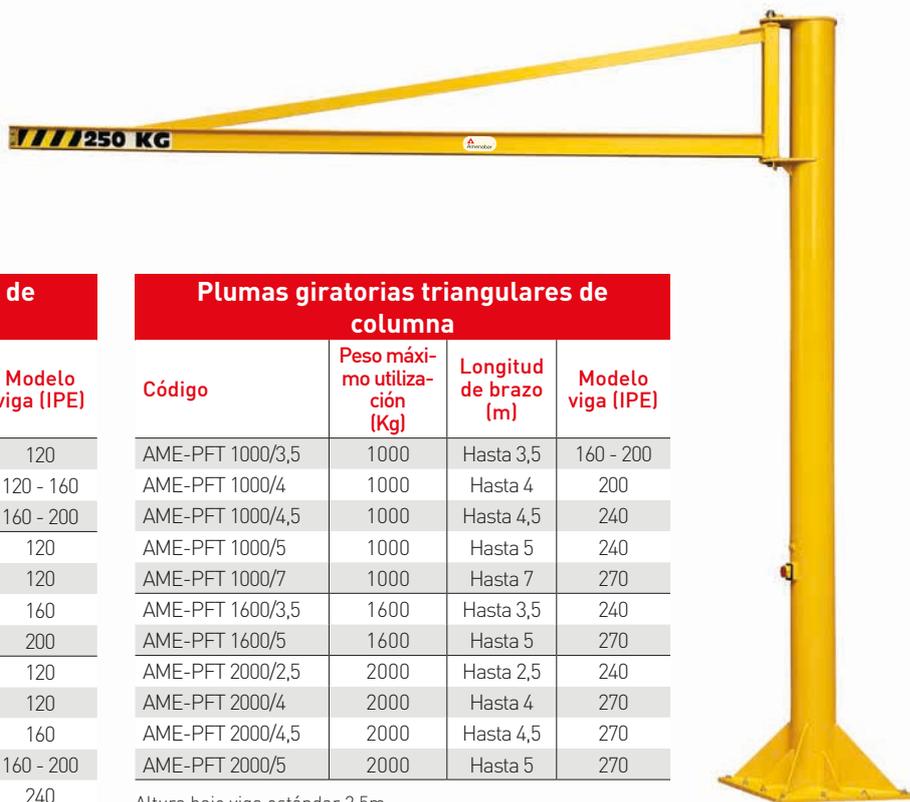

Plumas giratorias triangulares de columna

Código	Peso máximo utilización (Kg)	Longitud de brazo (m)	Modelo viga (IPE)
AME-PFT 150/3,5	150	Hasta 3,5	120
AME-PFT 150/5	150	Hasta 5	120 - 160
AME-PFT 150/8	150	Hasta 8	160 - 200
AME-PFT 250/3,5	250	Hasta 3,5	120
AME-PFT 250/4	250	Hasta 4	120
AME-PFT 250/5	250	Hasta 5	160
AME-PFT 250/8	250	Hasta 8	200
AME-PFT 500/2	500	Hasta 2	120
AME-PFT 500/3	500	Hasta 3	120
AME-PFT 500/3,5	500	Hasta 3,5	160
AME-PFT 500/5	500	Hasta 5	160 - 200
AME-PFT 500/8	500	Hasta 8	240

Plumas giratorias triangulares de columna

Código	Peso máximo utilización (Kg)	Longitud de brazo (m)	Modelo viga (IPE)
AME-PFT 1000/3,5	1000	Hasta 3,5	160 - 200
AME-PFT 1000/4	1000	Hasta 4	200
AME-PFT 1000/4,5	1000	Hasta 4,5	240
AME-PFT 1000/5	1000	Hasta 5	240
AME-PFT 1000/7	1000	Hasta 7	270
AME-PFT 1600/3,5	1600	Hasta 3,5	240
AME-PFT 1600/5	1600	Hasta 5	270
AME-PFT 2000/2,5	2000	Hasta 2,5	240
AME-PFT 2000/4	2000	Hasta 4	270
AME-PFT 2000/4,5	2000	Hasta 4,5	270
AME-PFT 2000/5	2000	Hasta 5	270

Altura bajo viga estándar 2,5m.

Plumas Giratorias Invertidas de Columna

NO incluye topes (opcional).

NO incluye fijaciones. Disponible bajo consulta diferentes opciones según verificación de esfuerzo.

Posibilidad de motorización.

Transporte no incluido en plumas giratorias.



Plumas giratorias invertidas de columna

Código	Peso máximo utilización (Kg)	Longitud de brazo (m)	Modelo viga (IPE)
AME-PFI 150/3,5	150	Hasta 3,5	180
AME-PFI 150/5	150	Hasta 5	180 - 200
AME-PFI 150/7	150	Hasta 7	240
AME-PFI 250/2,5	250	Hasta 2,5	180
AME-PFI 250/4	250	Hasta 4	180
AME-PFI 250/5	250	Hasta 5	240
AME-PFI 250/7	250	Hasta 7	240 - 300
AME-PFI 500/2,5	500	Hasta 2,5	180
AME-PFI 500/4,5	500	Hasta 4,5	240
AME-PFI 500/5	500	Hasta 5	300
AME-PFI 500/7	500	Hasta 7	300 - 360
AME-PFI 1000/2,5	1000	Hasta 2,5	240
AME-PFI 1000/4,5	1000	Hasta 4,5	300
AME-PFI 1000/5	1000	Hasta 5	360
AME-PFI 1000/6	1000	Hasta 6	360

Plumas giratorias invertidas de columna

Código	Peso máximo utilización (Kg)	Longitud de brazo (m)	Modelo viga (IPE)
AME-PFI 1600/2,5	1600	Hasta 2,5	300
AME-PFI 1600/3,5	1600	Hasta 3,5	300
AME-PFI 1600/4,5	1600	Hasta 4,5	360
AME-PFI 1600/5	1600	Hasta 5	360
AME-PFI 2000/2	2000	Hasta 2	300
AME-PFI 2000/3	2000	Hasta 3	300
AME-PFI 2000/3,5	2000	Hasta 3,5	360
AME-PFI 2000/4	2000	Hasta 4	360
AME-PFI 2000/5	2000	Hasta 5	450

Altura bajo viga estándar 3m.

Bajo consulta, posibilidad de construir alturas de columnas superiores, hasta 4m. (solicitar cotización).

Disponible bajo consulta KITS de fijación (solicitar cotización).

Para plumas con 2 modelos de viga, realizar consulta con la longitud de brazo concreta deseada para definir el modelo.