

 Amenabar

POLEA DE PALANCA DE ALUMINIO

modelo AL

Compacta y Ligera para uso
en espacios reducidos



Características:

- La más ligera y compacta
- Palanca corta
- Principales componentes en Aluminio
- Nuez de carga de 4 alveolos
- Reductora única
- Máxima fiabilidad
- Doble freno
- Máxima durabilidad
- Grasa especial para altas y bajas temperaturas
- Cadena de carga según EN 818/7
- Según norma EN 13157 y EN 12195-3






modelo AL

POLEA DE PALANCA DE ALUMINIO

**Compacta
y Ligera
para uso en
espacios
reducidos**

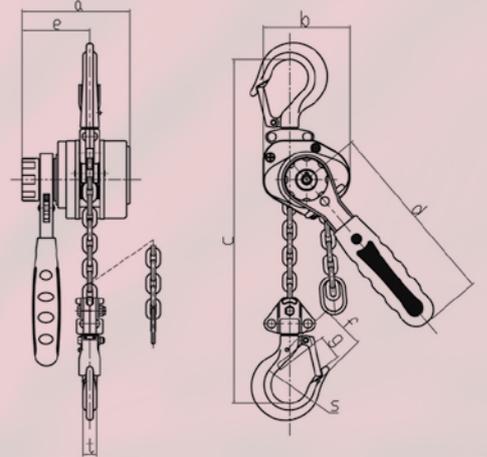

Especificaciones

Capacidad (toneladas)	0,25	0,50	0,75	1,5	
Modelo	AL025	AL050	AL075	AL150	
Ramales	1	1	1	1	
Cadena de Carga según EN 818/7 (mm)	3 x 9	4,2 x 12,2	5 x 15	7 x 21	
Esfuerzo para Tracción (N)	200	240	290	320	
Prueba de Carga (kg)	375	750	1.125	1.250	
Metros de Elevación (m)	1,0	1,5	1,5	1,5	
Peso Neto (kg)	1,5	2,5	3,4	5,9	
Peso Bruto (kg)	1,7	2,7	3,6	6,2	
Dimensiones	a (mm)	87	100,5	105	122
	b (mm)	68	81	92	109
	c (mm)	200	250	260	330
	d (mm)	145	160	180	220
	e (mm)	55,5	62,5	64,0	68,5
	f (mm)	35,5	42,0	42,0	52,0
	g (mm)	21,0	24,5	28,5	35,0
	s (mm)	32,0	34,5	35,5	42,5
	t (mm)	11	12	14	21,5



 **Amenabar**

CE

