

Planta de lavado mod. Compact - serie manual





La serie **Compact** está construida en acero inox AISI 304, con doble pared y carenado en chapa pintada, montada sobre una bancada con soportes de apoyo regulables.

El depósito de lavado caliente tiene válvula de vaciado de esfera, calentamiento eléctrico, termostato digital, anillo de aspiración y aislamiento térmico. Éste depósito está equipado con un equipo de ultrasonidos cuyos transductores pueden situarse en el fondo o lateral de la cuba. Asimismo la fase está conectada mediante bomba y rebosadero a un depurador del detergente, que tiene como objeto la eliminación del aceite y de los residuos sólidos.

El depósito de enjuague tiene rampas de barrido, rebosadero y válvula de vaciado.

El doble enjuague en caliente (serie Compact M 6) contiene válvula de vaciado de esfera, tapa móvil manual, calentamiento eléctrico, termostato digital, zona de aspiración y aislamiento térmico. Éstas fases pueden emplearse como baño de protección o agua desmineralizada.

La zona de secado dispone de termostato de calentamiento de doble sonda, tapa manual con aislamiento, y sistema de recirculación de aire tipo "push-pull".

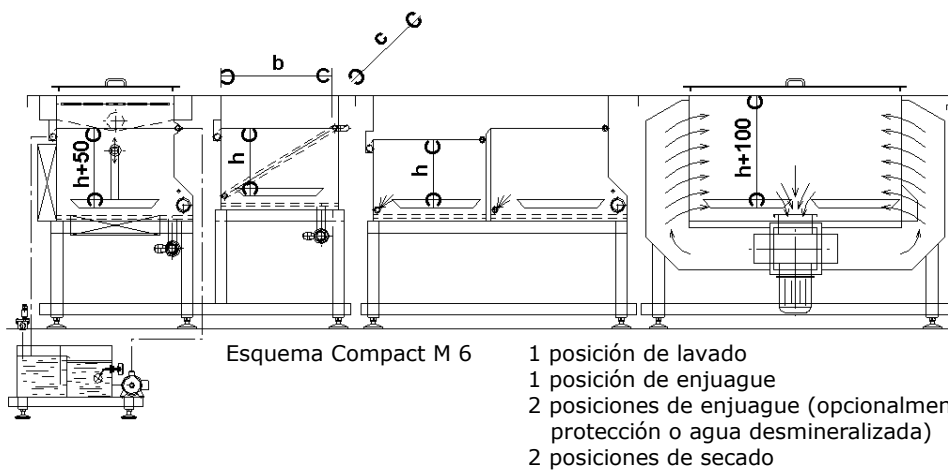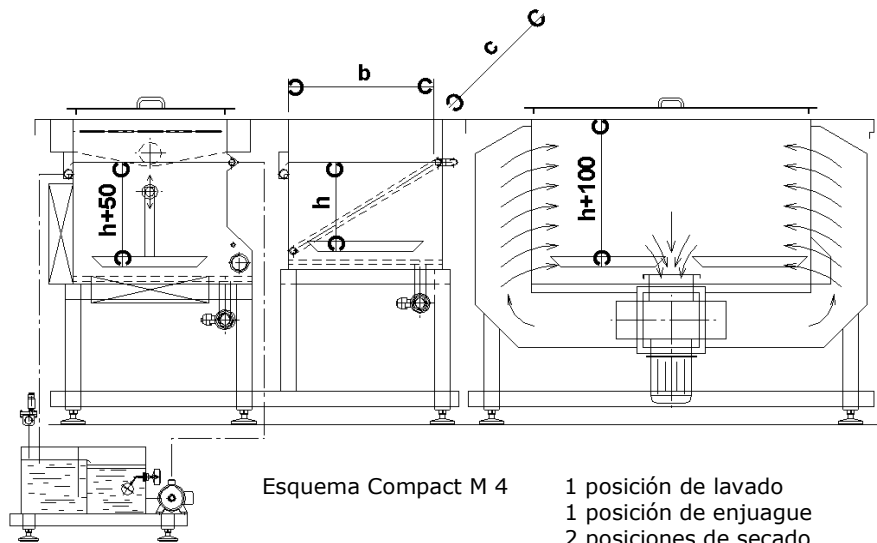

Datos Técnicos/ Modelo	Dim. Útiles bxcxh (mm)	Dimensiones exteriores (mm)	Potencia Calefacción baños (kW)	Potencia elec. Secado (kW)	Caudal de aire secado (m ³ /h)
Compact M 50/4	300x450x250	2000x700x1100	3	3+3	900
Compact M 100/4	400x550x350	2450x800x1100	6	6+3	1600
Compact M 50/6	300x450x250	2900x700x1100	3+3	3+3	900
Compact M 100/6	400x500x350	3600x800x1100	6+6	6+3	1600

- Cuando se precise otro proceso u otras dimensiones, se dispone de la serie MODULAR SYSTEM -

SURFAT, S.A.
 Pol. Ind. Castellbisbal Sud
 C/ Farigola, 30
 Tel.: +34 937 723 444 Fax.: +34 937 723 443
 E-08755 Castellbisbal (Barcelona)
 e-mail: surfat@surfate.es