

Estufas de secado



Versión en continuo colgante

Se dispone de estufas de secado fundamentalmente en dos versiones:

Secado en continuo

Este tipo de estufas se adaptan a las necesidades específicas del cliente. Las piezas pueden ser suspendidas en una cadena de transporte aérea (ver foto) ó apoyadas en una cinta transportadora

Secado en cámara cerrada

Proyectadas modularmente, las estufas permiten diversas posibilidades de acoplamiento y son integrables en líneas de lavado manuales o automáticas. Están estudiadas para secar piezas mojadas de solución acuosa, mediante evaporización con flujo de aire caliente recirculado. Construidas en acero inoxidable con doble pared, aislamiento térmico, disponen de una o dos posiciones de tratamiento.

Están equipadas de grupo aerotermico, calefactores aleteados, electroventilador de alto caudal, difusor de aire caliente, soportes de apoyo regulables y cuadro eléctrico.




Versión estática

Las estufas de secado vienen equipadas de serie con:

- aislamiento total de alto coeficiente termoaislante
- resistencias aleteadas parcialmente
- parada automática al cierre de tapa
- difusor de aire caliente
- conducto registrable de intercambio-aire
- termoregulador digital de doble sonda umbral de intervención y control de Temperatura

Opcionalmente:

- temporizador
- equipamiento para rotación de cesta
- tapa automática
- insonorización

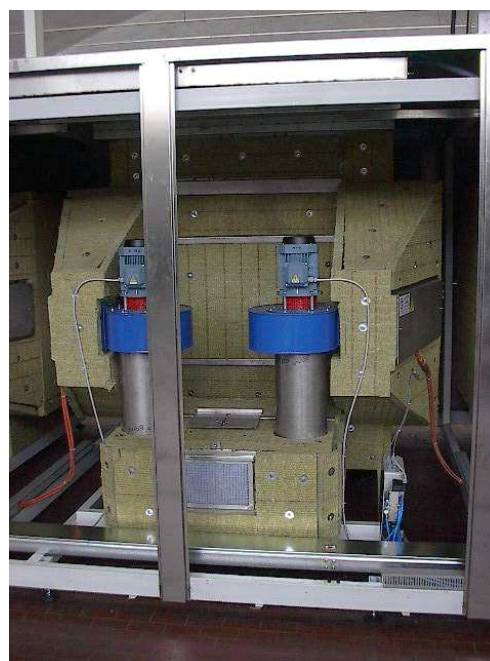

Versión estática doble soplador

Estufa estática carga superior

MODELO	DIMENSIONES ÚTILES (mm)	DIMENSIONES EXTERIORES	
		AxBxC (mm)	
FEM 35-2	450x300x250	1300x600x1000	
FEM 60-2	500x350x300	1400x650x1000	
FEM 90-2	550x400x350	1500x700x1000	
FEM 120-2	650x450x400	1700x750x1000	
FEM 150-1	600x400x600	1900x700x1000	
FEM 200-1	700x400x700	2100x700x1160	
FEM 300-1	800x450x800	2300x750x1260	
			CALENTAMIENTO (kW)
			3
			3+3
			3+3
			6+3
			6+6
			6+6
			6+6

Estufa estática carga frontal

MODELO	DIMENSIONES ÚTILES (mm)	DIMENSIONES EXTERIORES	
		AxBxC (mm)	
FC 200-343	300x300x400	550x470x1460	
FC 200-454	400x400x500	650x570x1560	
FC 200-565	500x500x600	750x670x1680	
FC 270-556	500x550x600	825x685x1600	
FC 270-5510	500x500x1000	825x685x1600	
FC 270-7510	700x500x1000	1025x685x1600	
FC 270-7610	700x600x1000	1025x835x1600	
FC 270-7611	700x650x1100	1025x835x1700	
			CALENTAMIENTO (kW)
			950
			1250
			1900
			2000
			3600
			5000
			6500
			7200

SURFAT, S.A.
 Pol. Ind. Castellbisbal Sud
 C/ Farigola, 30
 Tel.: +34 937 723 444 Fax.: +34 937 723 443
 E-08755 Castellbisbal (Barcelona)
 e-mail: surfat@surfate.es