



Rotowash 644A-22T con alimentador de rodillos

Rotowash 644A-32T con robot manipulador de cestas



Rotowash para una o diferentes fases,
con alimentación automática de cestas

Rotowash

Especificaciones básicas:

Lavado mediante agitación, rotación y sistema hidrocínético "Flow Jet".
 Alimentador motorizado de entrada con separación automática de cesta.
 Alimentador gravitacional de salida. Alarma de zona de salida llena.
 La máquina está disponible en diversos modelos y con diferentes fases ó cabinas.
 Cabina de secado con rotación automática.
 Máquina fabricada íntegramente en acero inoxidable (AISI 304) con carenado inox mate EN 1008-2.
 Control de proceso mediante PLC y pantalla táctil, con indicadores de alarma y instrucciones en Castellano.
 Calefacción mediante elementos eléctricos de inmersión, controlados por termostato y temporizador semanal.
 Máquina para cesta de 600x400x330 mm, aunque puede proyectarse para dimensiones personalizadas.
 Bomba en inoxidable con aspersión en inmersión y sobre el nivel de líquido.
 Cabinas con compuertas de fácil acceso.
 Incluye aspirador de vahos.
 Depósitos con válvula de vaciado en el punto más bajo.
 Máquina disponible para soluciones acuosas, materiales principalmente en EPDM, Viton y PE
 Filtraje de retorno Standard de 500 micras
 Parada automática de máquina debido a falta de nivel de depósito.
 Rellenado automático de agua.
 Conexión eléctrica 3x400 V/50Hz, IP 54
 Máquina según normativas actuales CE

Opcional:

Dosificador automático de detergente
 Filtración <500 micras mediante filtros de saco
 Separador de aceite
 Depósito de seguridad bajo la máquina
 Zona extra de alimentador de entrada o salida
 Robot manipulador a la entrada/salida del alimentador



Fácil acceso a depósitos y filtros



Panel de mandos



Rotación de cesta. Ángulo y velocidad ajustables

Filtros de saco




Separador de aceite




Especificaciones técnicas


	644A-22T	644A-32T	644A-43T
Dimensiones externas (mm)	6800x2500x4000/900	8100x2500x4000/900	9400x2500x4000/900
Máxima carga por cabina (kg)	100	100	100
Dimensiones de cesta (mm).	600x400x330	600x400x330	600x400x330
Aire comprimido (bar)	6-10	6-10	6-10
Caudal de aire para maniobra (l/min)	100	200	200
Caudal de aire para soplado (l/min)	500-700	1000-1400	1500-2100
Volumen depósitos (litros)	2x1100	2x1100	3x1100
Potencia calefacción depósitos (kW)	24+12	24+24k	24+24+12k
Potencia secado por infrarrojos (kW)	8	8	8
Caudal / presión de bomba (bar ~ litros/min)	2x 4r ~250	2x 4 ~250	3x 4 ~250

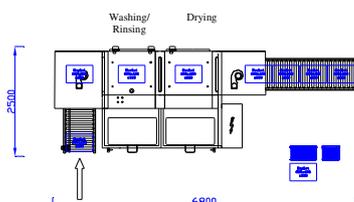

644A-22T

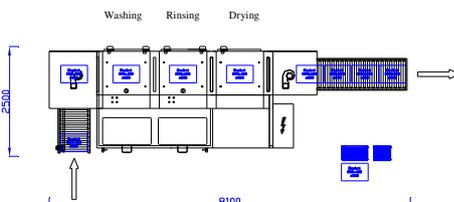

644A-32T

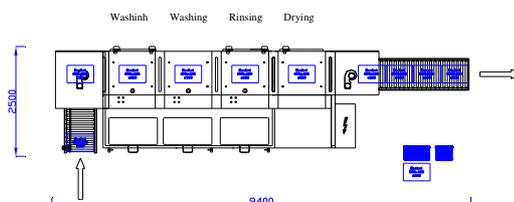

644A-43T

MILAMA

Traktorvägen 12
 SE 226 60 Lund
 SWEDEN

Tel: +46 46 149740
 Fax: +46 46 184682
 www.milama.se

SURFAT, S.A.
 Pol. Ind. Castellbisbal Sud
 C/ Farigola, 30
 Tel.: +34 937 723 444 Fax: +34 937 723 443
 E-08755 Castellbisbal (Barcelona)
 e-mail: surfat@surf.at.es
 www.surf.at.es