Surfat,s.a.

OFICINAS CENTRALES
P.I. Castellbisbal Sud C/ Farigola, 30
Tel.: + 34 937 723 444
Fax: + 34 937 723 443

E-08755 Castellbisbal
Barcelona (España)

www.surfat.es
surfat@surfat.es

TAMIZADORA DE VIRUTAS

1. Interruptor principal
2. Marcha ventilador
3. Paro ventilador
4. Marcha vibración
5. Paro vibración
6. Parada de emergencia

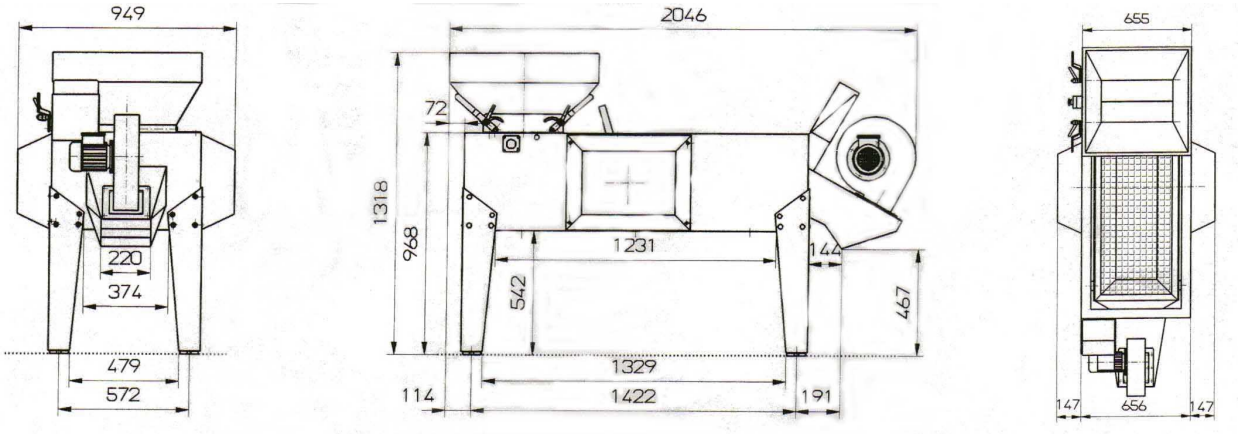

DATOS TÉCNICOS

Dimensiones del piecerío a procesar	**1,5÷60 mm.**
Potencia instalada	**0,7 kW.**
Carga admisible	**40 Kg.**
Producción	**5.000 kg./h.**
Dimensiones del tamiz	**1.320 mm. x 500 mm.**
Nivel de ruido en vacío	**< 70 dBA.**
Peso de la máquina	**170 Kg.**

ACCESORIOS DISPONIBLES

Tamices en mayas	**2,7-4-6-8-10-12-15-18-22-26**
Contenedores de viruta	
regulador de frecuencia de vibración	**35÷55 Hz.**

SURFAT, S.A.
C/ Farigola, 30
Tel.: +34 937 723 444 Fax: +34 937 723 443
E-08755 Castellbisbal
Barcelona (España)
www.surfat.es
e-mail:surfat@surfat.es